


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri




Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları

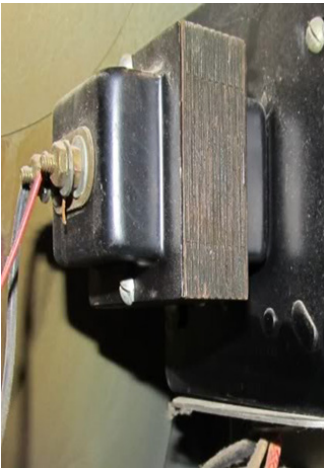

SBC- Electriclean

Bobin ve Kontaktör Temizlik ve Bakım Maddesi

Özellikleri

Elektrikli cihazların ve motorların demonte edilmeksizin veya demonte durumda temizlenmesini sağlar. Rutubeti uzaklaştırır. Yavaş buharlaşır, Tortu bırakmaz.

Bileşimi : Hidrokarbonlar ve klorlu solvent içerir.

Fiziksel Özellikler: Alevlenme noktası 80 °C

pH (%10 luk çözeltinin): 7 ± 1,0 **Özgül ağırlık g/cm³ :** 1,1 ± 0.1

Kullanım Alanları

Tüm elektrikli motorların sargılarının, temizliğinde ve nem gidermede kullanılır. Ark olması muhtemel tozlanmış, yağlanmış ve kirlenmiş kontaktörlerin temizliğinde kullanılır. Elektrik arızalarını azaltır, yangın riskini ortadan kaldırır. Kontaktörlerin yararlı ömrünü uzatır.

Metal parçalarında, rulmanlarda, fren kampanalarında, ahşap yüzeylerin üzerinde laminat ve tutkal temizliğinde kullanılır. Hassas aletler saat parçaları, baskı makinelerinin röleleri daktilo makineleri, şişeleme makineleri, jeneratörler vs. temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Electriclean, yalıtkan olması sebebiyle elektrik olan ortamlarda dahi kullanılabilir. Kontaktörlerde ve motor sargılarında tüm toz, yağ pas ve rutubet gidinceye kadar püskürtülür. Electriclean, yüzeyleri temizledikten belli bir süre sonra hiç tortu bırakmadan buharlaşır. Püskürtme, daldırma, bezle silme ve fırça ile temizleme şeklinde kullanılabilir.

NOT: Electriclean, hassas plastiklerde ve elektronik devrelerde kullanılmamalıdır. Çok ısınmış parçalar ve alev olan ortamlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Kullanma sürecinde yeterli havalandırma olmalıdır.

Elektrik motorları Electriclean ile temizlendikten sonra basınçlı hava püskürtülerek kurutulmalıdır. Makinenin yağ bakımı yeniden yapılmalıdır.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 81037