

Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri




Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları

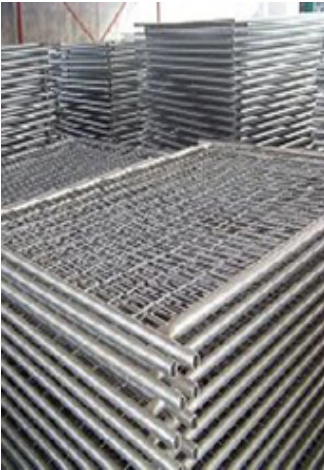

WBC- Rustguard Pas Dönüştürücü Astar

Özellikleri

Solvent içermez, su bazlıdır. Tüm demir ve çelik aksamın paslanmaya karşı korunması amacıyla kullanılır. Yüzeye tatbikinden sonra, yüzey üzerinde yarı şeffaf yeşilimsi kahverenginde bir film tabakası kalır. Film tabakası yüzeyi pasla karşı korur. Yüzeyleri boyaya hazırlar. Zaman ve işgücünden tasarruf sağlar. Asitleme, kumlama gibi işlemlere gerek kalmaz.

Bileşimi: Su bazlıdır, Polimerler ve pas döndürücüler içerir.

pH (%10 luk çözeltinin):

Özgül Ağırlık (g/cm³): 1,0 ± 0,1

Kullanım Alanları

Cıvatalar, somunlar, diskler, rotlar, demir ve çelik inşaat iskeleleri, beton karıştırıcılar, kimya sanayinde asit buharları ile karşılaşan tüm demir ve çelik kısımlar, deniz ekipman ve donanımı, deniz suyu tankları, tuzlu su tankları, boruları, çelik bobinler, çelik levhalar, paslanmaya karşı uzun süreli korunur.

Su kuleleri ve tankları.

Kullanım Şekli

Metal yüzeylerin temizlenmesine gerek olmaksızın fırça yada püskürtme ile tatbik edilebilir. Metal yüzeyde kalın bir pas tabakası varsa bile, doğrudan paslı tabaka üzerine tatbik edilir. Ürün bir süre sonra pas içine nüfuz ederek, pasla reaksiyona girer. Yeni pas oluşumunu önler.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız. Orijinal ambalajında sıkıca kapalı şekilde muhafaza ediniz. Metalguard, soğuk ve dondurucu havada kalınlaşabilir ve ayrışma olabilir. Bu performansı etkilemez. Kullanmadan önce bir süre oda sıcaklığında tutun ve çalkalayın.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 84037